

EVO Cne

ÉLECTROLYSEUR DE SEL



WelcomPool



$\frac{30 \text{ m}^3}{6 \text{ g/h}}$

$\frac{50 \text{ m}^3}{10 \text{ g/h}}$

$\frac{70 \text{ m}^3}{14 \text{ g/h}}$

$\frac{90 \text{ m}^3}{18 \text{ g/h}}$

$\frac{110 \text{ m}^3}{22 \text{ g/h}}$

L'ESSENTIEL DE L'ÉLECTROLYSE
PAR STÉRILO

+ PRODUIT

EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE

Interface repensée avec afficheur 3 digits LED, clavier 3 touches pour paramétrer facilement les fonctions essentielles de l'électrolyseur.

PILOTAGE EN BLUETOOTH

Paramétrage des fonctionnalités principales de l'appareil avec l'application WelcomPool. Application gratuite et sans engagement.

VASE MULTI-POSITION

Montage de votre hydraulique modulable en L ou en T. Intégration du détecteur de débit ou du Pool Terre sur le vase de la cellule (en option).

7 MODES DE FONCTIONNEMENT

Normal, Boost, Timer, 24/24, Mise en service différée, Mode veille, Hivernage automatique (sonde température en option).

FONCTIONNALITÉS INCONTOURNABLES*



Inversion de polarité
paramétrable



Auto-adaptabilité à
la salinité de l'eau



Slow Mode



Chloration choc



Sécurité manque d'eau




Diagnostic

*Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de la gamme Evo, se référer aux pages 20-21.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'écran	Écran LED 3 digits
Réglage Inversion de polarité	Proportionnelle à la dureté de l'eau
Dimensions vase (mm)	L 225 x H 200 x P 115
Dimensions boîtier de commande (mm)	L 239 x H 323 x P 109

PRINCIPE DE MONTAGE

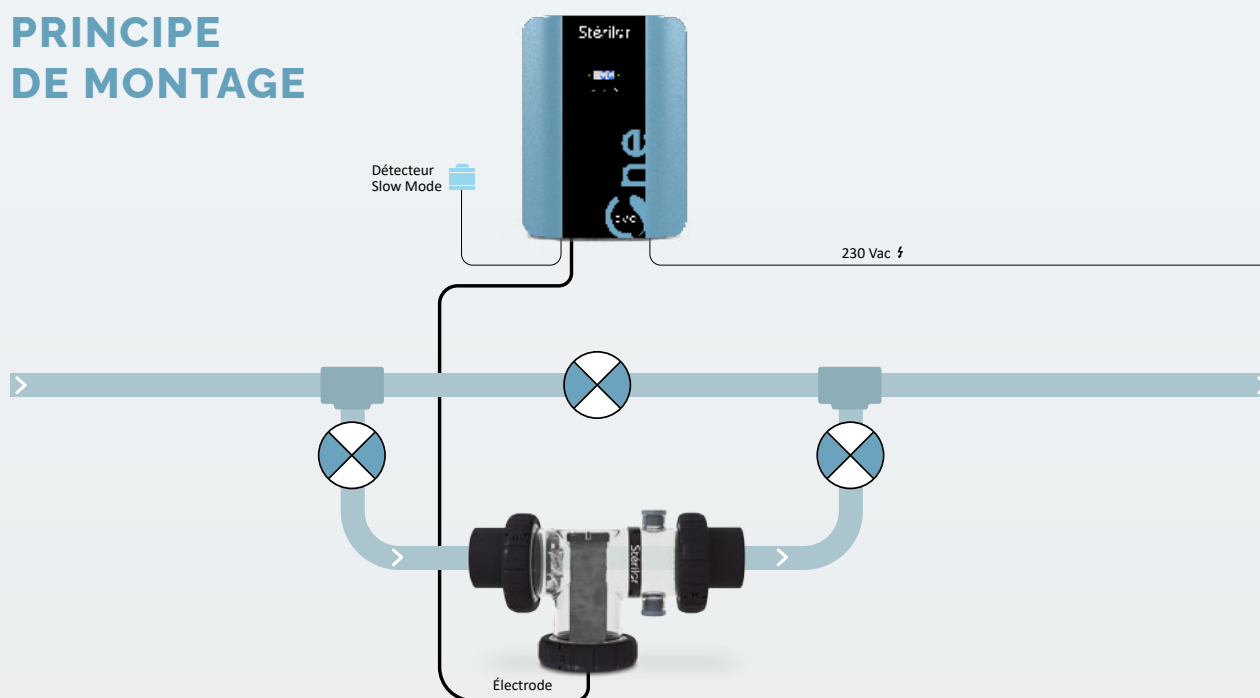

COMPOSITION

Boîtier de commande
Vase d'électrolyse avec son électrode
Kit d'installation complet avec raccords Ø50 mm
(+ Ø63 mm pour les modèles de 70 à 110 m³)

Câble Slow Mode
Test de salinité
Notice d'installation

GARANTIES



Coffret



Électrode



Indice protection
Coffret

OPTIONS EVO ONE



Détecteur de débit
Arrêt de l'électrolyse en cas d'absence d'eau ou de débit d'eau trop faible.



Sonde température
Activation du mode hivernage si la température est inférieure à 15 degrés.



Pool Terre
Évacuation des courants parasites de la piscine à la terre.



Raccord Ø 75 mm
Compatibilité avec les canalisations en diamètre 75 mm.

DOMOTIQUE PISCINE



Kit piscine connectée Indygo*

Compatibilité avec le système domotique Indygo pour contrôler les équipements. (Filtration, traitement, auxiliaires).

myindygo



Application gratuite, sans engagement.



*Pour plus d'informations, se référer aux pages 46-57.